



Codice

AFL031

Modello

BAKING CAB FL 100

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering	Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304	
Temp. interna	TNBV -10° +40°C	
Internal temp		
Classe	Alte prestazioni - High performance	5
Class		40°C-40%
Spessore di isolamento	mm.	60
Thickness of isolation		
Tensione V - Ph - Hz	230/1/50 Hz	
Tension V-Ph-Hz		


Quantità prodotto	Kg.	60
Amount of product		
Dotazioni	n° 20 coppie di guide ad "L" - pairs of "L"-shaped slideways	
Equipment		
Centralina elett.	TOUCHSCREEN	
Electronic central		
Gestione HACCP	I	
HACCP Function		
Connessione remota	O	
Remote Connection		
Chiusura con chiave	I	
Key lock		
Illuminazione interna	I	
Internal light		
Condensazione ad acqua	O	
Water condensing unit		
Tensione 60Hz	O	
Voltage 60Hz		
Peso netto	Kg.	191
Net Weight		
	Con imballo / Packed	206

Potenza frigorifera	ASHRAE	Watt	T. evap. -10° / +55° T.cond TN
Refrigeration power			1225
Capillare / Valvola termostatica	Cap.		
Capillary / Thermostatic Valve			
Ventilatore evap.	Ø - Watt-Volt	2x200Ø-10W-230V	
Evaporator fan			
Resistenza Sbrinamento	Watt	500W/700W	
Defrosting heater			
Umidità rel./Potenza umidificatore	55% - 95% HR / 600 Watt		
Relative humidity/Humidifier output			

Compressore	EMBRACO		
Compressor	NT6222GK		
Ventilatore cond.	Ø - Watt-Volt	1x250Ø-12W-230V	
Condenser fan			
Gas	Kg.	R452A GWP: 2141	
Gas		0,55	

Assorbimento	Kw 1,8 / A 9,7		
Absorption			
Rumorosità	Db(A)	60,3	
Noise			

Codice Code	AFL031
Modello Model	BAKING CAB FL 100
Dimensioni esterne con imballo External dimensions packed	830x1090x2206

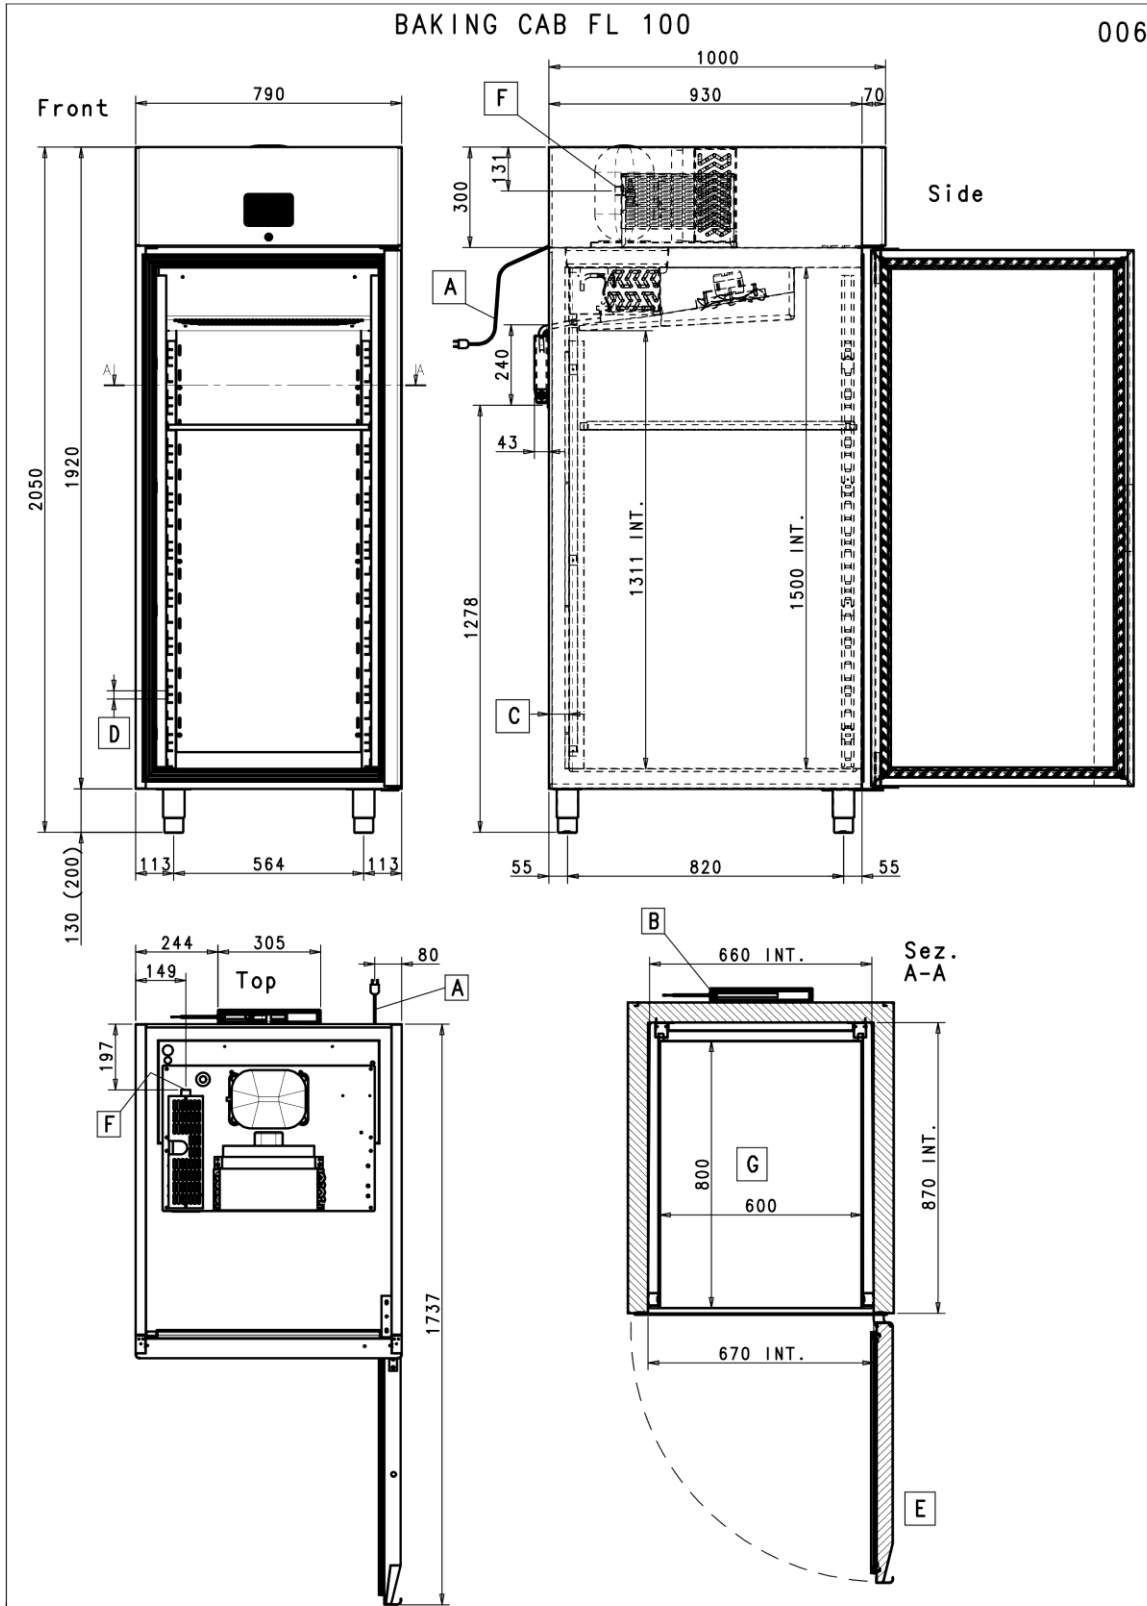

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm length
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
- C = Spessore Coibentazione 60mm / 60mm insulation thickness
- D = Passo Cremagliere 24mm / Slideways support with 24mm pitch
- E = Possibilita' di apertura sx / Option for left hinged door
- F = Attacco rete idrica 3/4" / Water connection 3/4"
- G = Teglia 600x800mm non in dotazione (possibilita' di avere 27 teglie a distanza di 48mm o 18 a distanza di 72mm) / Trays 600x800mm notincluded (option for 27 trays capacity with pitch 48mm or 18 trays with pitch 72mm)